

Bosch Communication Center

Standort Frankfurt

Sehr geehrte Gäste,

wir freuen uns auf Sie:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Bosch Communication Center
Lahnstraße 34-40
60326 Frankfurt



Unsere Pforte ist von Mo. - Fr. zwischen 07:30 Uhr und 20:00 Uhr besetzt. Bitte melden Sie sich beim Pförtner an, wir werden Sie dort gerne abholen. Sollte Ihr Besuch außerhalb dieses Zeitraumes liegen, informieren Sie bitte direkt Ihren Gesprächspartner per Mobiltelefon über Ihre Ankunft.

Wir wünschen Ihnen eine gute Anreise. Ihr Team des Bosch Communication Center

Security Systems

1

ST-CC/GP /bt | 13. Apr. 2005 | Anfahrt Frankfurt Lahnstrasse | © Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.



BOSCH

Anreise mit dem Flugzeug

Nachdem Sie am Flughafen angekommen sind, geht es weiter mit

... der Bahn

Unter Terminal 1 befindet sich der Tiefbahnhof. Von Gleis 1 können Sie jeden Zug oder S-Bahn in Richtung Frankfurt Hbf nehmen. Ab dem Hauptbahnhof dann weiter wie auf Seite 3 beschrieben zum Firmengelände der BOSCH Sicherheitssysteme GmbH. Die Fahrzeit mit Zug oder S-Bahn bis zum Hauptbahnhof beträgt etwa 11 Minuten. Zu Bosch allerdings bis zu 40 Minuten.

... dem Taxi

Vor jedem Terminal befinden sich Taxis. Die Fahrt kostet ca. 25 € und dauert etwa 25 Minuten.


... dem PKW

Suchen Sie sich den Weg zum Frankfurter Westkreuz (auf der Autobahn A5 Richtung Kassel, Dortmund) und folgen Sie dann unserer Wegbeschreibung ab Seite 5.



Bosch Communication Center

Stadtplan

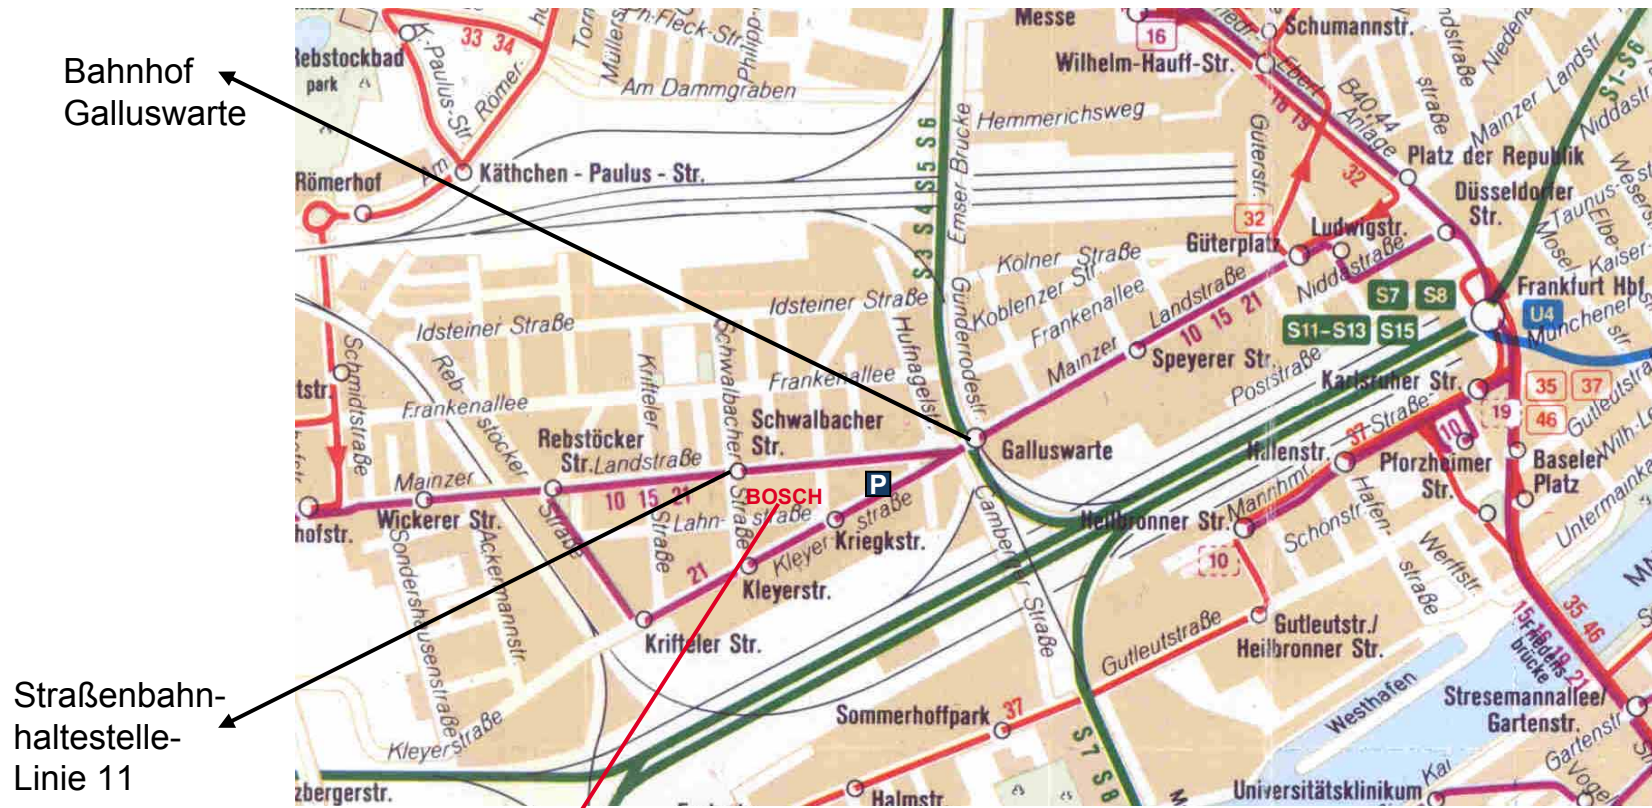

Bosch Communication Center

P „Parkhaus am Gallus“ in der Kleyerstraße
Parkgebühr für 1 Std. = 1 €

Security Systems



BOSCH

Anreise mit dem Auto



Auf der **A5** beim **Westkreuz** (nicht Nordwestkreuz) auf die **A648** Richtung Messe-Stadtmitte wechseln



Auf der A648 auf der **äußersten rechten Spur** Richtung **Rebstock** rausfahren



Ca. 50 m geradeaus bis zur T-Kreuzung und **rechts** abbiegen



An der Ampel **links** abbiegen in die Straße **Am Römerhof**



Beim Kreisverkehr **Richtung Stadtmitte** in die **Schmidtstrasse** (Kreisell nach 45 Grad verlassen)



Geradeaus bis zur Ampel am Straßenende und **links** in die **Mainzer Landstraße**



Nach **ca. 1,7 km** **rechts** in die **Schwalbacher Straße** einbiegen.



Nach **ca. 100 m** **links** in die **Lahnstraße** einbiegen. Auf der linken Seite sehen Sie nach ca. 50 m das Gebäude, **bitte beachten Sie unsere Hinweise zu den Parkplätzen!**

Parkmöglichkeiten

Für unseren Bereich verfügen wir über wenige Tiefgaragenplätze für Besucher und Kunden, sowie eingeschränkte Parkmöglichkeiten im Hof. Wir bitten Sie, uns vor Ihrer Anreise mitzuteilen, wie viele Parkplätze Sie benötigen. Unsere Kolleginnen in Sekretariat werden dies gern koordinieren:

Telefon: (069) 7562-1751

Bedienungsanleitung Tiefgarage BCC

Bitte lesen Sie unbedingt vor dem Einparken die beiliegende Bedienungsanleitung, da unser Unternehmen für keinerlei Schäden haftet, die bei der Nutzung unserer Parkwippen durch unsachgemäße Bedienung entstehen.

Eckdaten Tiefgarage

Unsere Tiefgarage ist mit Parkwippen ausgestattet, leider können dort nicht alle Autotypen parken. Die Wippen sind nur für Fahrzeuge mit folgenden **maximalen Maßen** zugelassen:

Länge: **5,00 m**
Breite: **1,90 m**
Höhe: **1,50 m**
Gewicht: **2,0 t**

Sofern Ihr Fahrzeug diese Maße überschreitet, können Sie nicht in der Tiefgarage parken. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf, um eine Alternative abzustimmen. Vielen Dank.




Skizze Parkgarage

Bitte klingeln Sie bei der Sprechanlage, um sich an der Pforte anzumelden.

Folgen Sie der nebenstehenden Skizze zu den ausgewiesenen Kundenparkplätzen des Bosch Communication Center und

warten dort bitte mit dem Einparken

auf einen unserer Mitarbeiter, der Ihnen den Schlüssel für die Bedienung der Parkwippen geben wird.

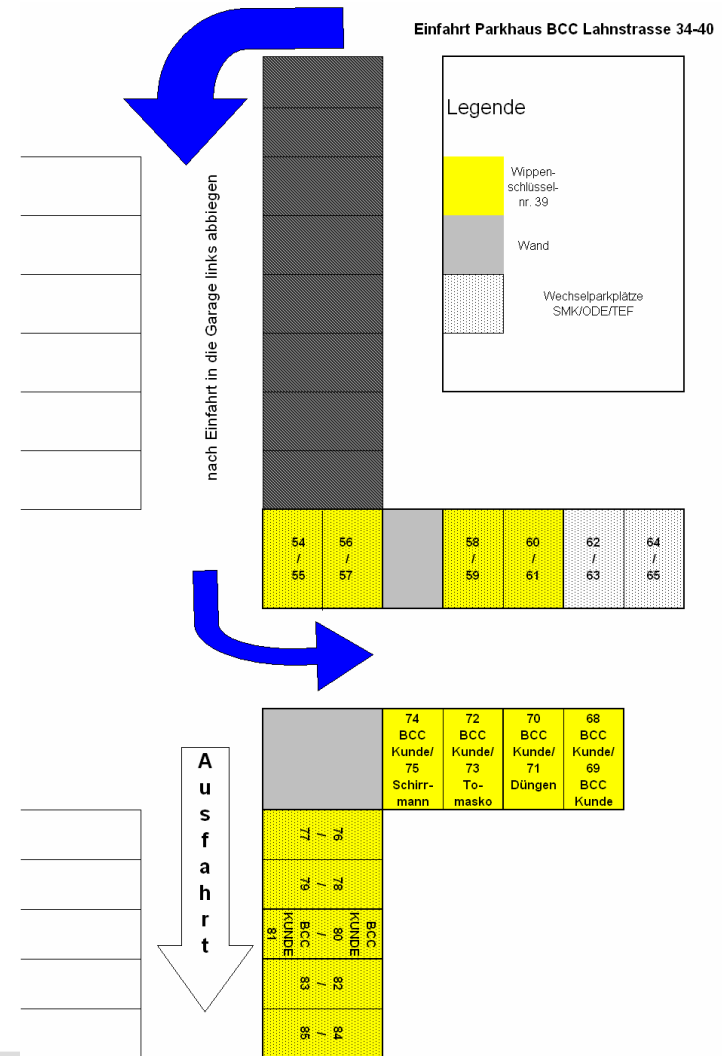

Bedienungsanleitung

Parkplätze Tiefgarage Lahnstr. 34-40, 60326 Frankfurt

Beim Parken

1. Gewünschter Stellplatz in Einfahrposition bringen (siehe 10-14)
2. Punkt 7-9 muss für den entsprechenden Stellplatz gewährleistet sein .
3. Doppelplattformen dürfen nicht mit 2 Pkw gleichzeitig befahren werden.
4. Pkw mit hydraulischer Höhenverstellung beim Befahren in Mittelposition bringen.
5. Auf den entsprechenden Stellplatz einfahren, bis die Räder am Radanschlag anstehen oder sich in der Radmulde befinden. Der Radanschlag darf nicht überfahren werden.
6. Handbremse anziehen und ersten Gang einlegen! Bei automatischen Schaltgetriebe Schalthebel auf Stellung „P“!

Beim Heben und Senken ist der Aufenthalt von Personen unter und auf der Plattform verboten

Das Ein- und Ausfahren auf verschiedenen Ebenen (Gebrauch als Kfz-Aufzug) ist verboten

Bei Missachtung dieser Bedienungsanleitung wird vom Hersteller keine Haftung übernommen


Folgendes ist unbedingt zu beachten:

Die oberen Stellplätze sind ausschließlich für Kombifahrzeuge vorgesehen. Dabei ist zu beachten, dass die Fahrzeuge nur rückwärts eingeparkt werden dürfen.

Die unteren Stellplätze sind ausschließlich für Pkw's vorgesehen. Dabei ist zu beachten, dass die Fahrzeuge nur vorwärts eingeparkt werden dürfen.

Beim ersten Parken

7. PKW-Maße mit der Zeichnung „Fahrzeuggröße“ vergleichen. Es ist sicherzustellen, dass der zu parkende Pkw die Angaben auf der Zeichnung nicht überschreitet.
Dach- oder Skiträger müssen demontiert werden, falls dadurch die zulässige Abmessung überschritten wird. Radioantenne einfahren oder entfernen. Falls erforderlich, rechten Außenspiegel einklappen.
8. Der Radanschlag für die Räder ist entsprechend der Zeichnung bei vollständig angehobener Anlage auf den zu parkenden Pkw einzustellen.



Nach dem Einstellen des Radanschlages sind die Befestigungsmuttern M 10 anzuziehen.

9. Mit dem eingeparkten Pkw einen Senkvorgang und einen Hubvorgang vornehmen (siehe 10-14).
Es ist eigenverantwortlich sicherzustellen, dass dabei das Fahrzeug nicht beschädigt wird. Es wird empfohlen eine 2. Person zu Hilfe zu nehmen.
Bei Beschädigungsgefahr Anlage sofort stoppen, Senk- oder Hubvorgang rückgängig machen, Pkw-Maße und Radanschlag kontrollieren. Eventuell Radanschlag neu einstellen und Punkt 9 wiederholen.


Heben und Senken der Anlage

10. Personen dürfen sich nicht auf und unter den Plattformen befinden.
Nicht in den Bewegungsbereich der Plattform treten. **Gefahr für Leib und Leben.**
11. Mit dem Schlüssel die Anlage entsperren.
12. Das Bedienelement „Heben (▲)“ bzw. „Senken (▼)“ betätigen und solange halten, bis die Endstellung erreicht ist (die Anlage darf sich bei nochmaliger Betätigung des gleichen Bedienelementes nicht mehr bewegen).
13. Bei Gefahr: Bedienelement sofort loslassen, roten NOT-AUS-Knopf drücken. Bei Wiederinbetriebnahme „NOT-AUS“ entriegeln.
14. Schlüssel abziehen.

Bei Einhaltung der Baumindestmaße können serienmäßige Pkw mit folgenden Maßdaten abgestellt werden:

Länge 5,00 m, Breite 1,90 m, Höhe 1,50 m, Gewicht 2,0 to

Fahrzeuggröße

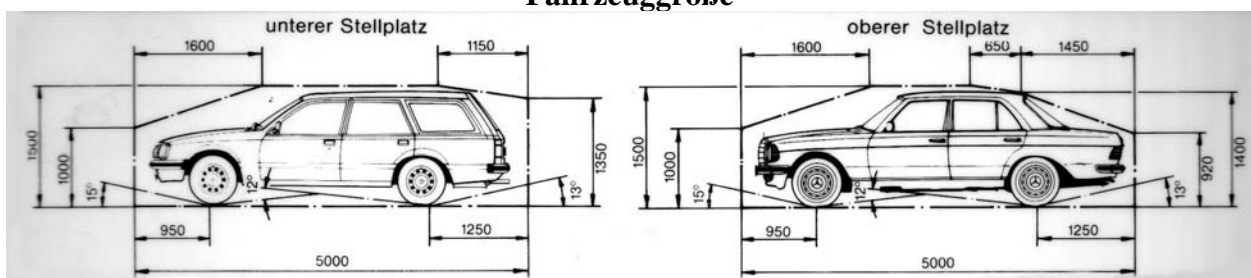

Pkw außerhalb dieser Abmessungen wie z.B. Renault R 4; Citroen 2 CV; Citroen Diane; Citroen Break; Peugeot Break; können nur bedingt oder bei geänderten Baumaßen abgestellt werden.